


## AudioCodes 430HD – Lync telefonkészülék




## 0.1 Előlnézet



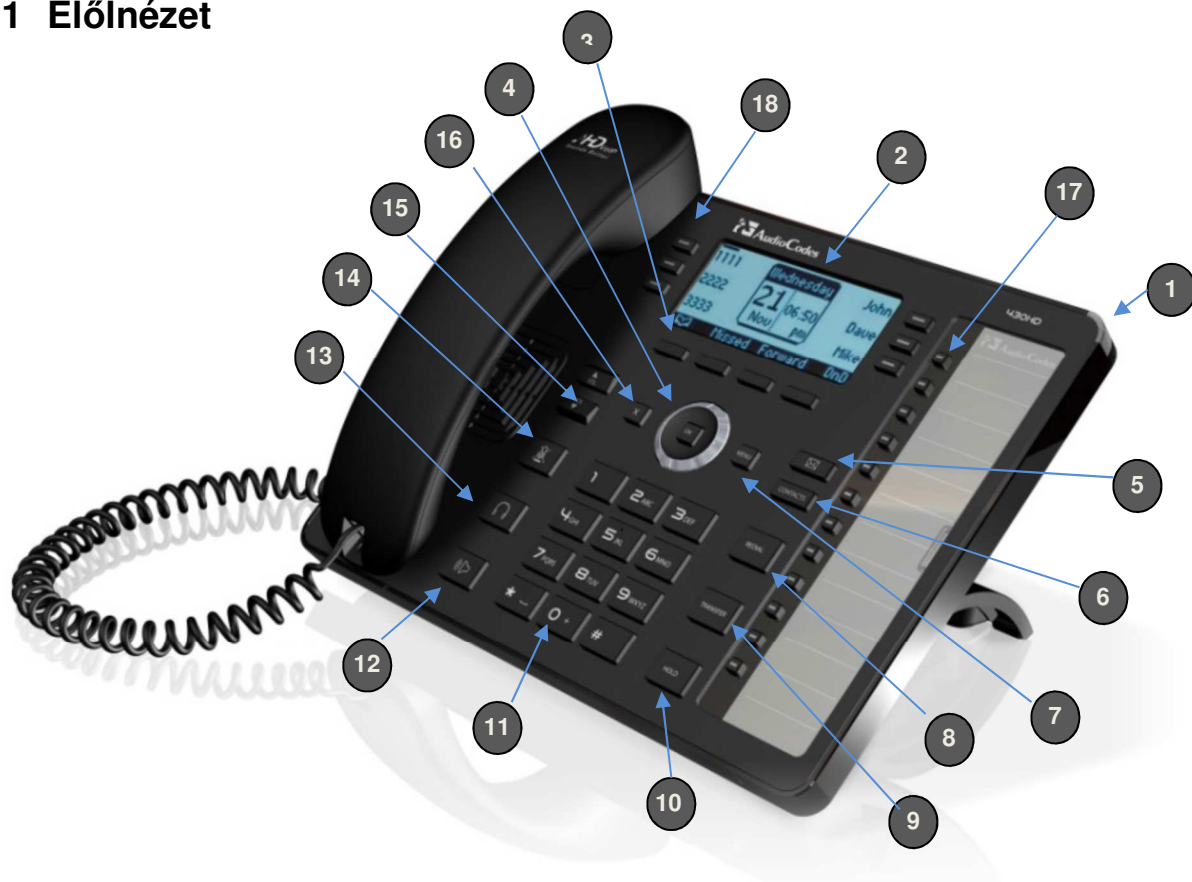




Sorszám	Elnevezés	Funkció
1	Csengő LED	Kék villogással jelzi a bejövő hívásokat
2	LCD kijelző	Interaktív kijelző, mely megjeleníti a hívás információkat és lehetővé teszi a készülék beállítását
3	Funkciógombok	Lásd a 2.2 fejezetben
4	Navigáció / OK	Nyomja meg a karima felső részét a menü felfelé, az alsót a lefelé görgetéséhez. A bal vagy jobb oldal megnyomása a kurzort viszi a kívánt irányba.
5	Hangposta	Hangposta üzenetek lejátszása
6	Kapcsolatok	A személyes és a vállalati telefonkönyv közvetlen elérése
7	Menü	Menü elérése: (1) Híváslista (2) Könyvtár (3) Gyorshívás (4) Beállítások (5) Státusz (6) Adminisztráció
8	Újrahívás	Utoljára hívott számok listája, kiválasztás újrahívásra
9	Átadás	Hívás átadása
10	Tartás	Aktív hívás tartásba helyezése – a kapcsolat nem szakad meg, és pl. egy másik hívás fogadható
11	Alfanumerikus billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok bevitele
12	Kihangosító	Kihangosító bekapcsolása kéz nélküli beszélgetéshez
13	Fejbeszélő	Külső fejbeszélő aktiválása
14	Némítás	Hívás némítása
15	▲ Hangerő	A kézibeszélő, fejbeszélő, hangszóró, csengő és hívás hangok hangerejének csökkentése vagy növelése

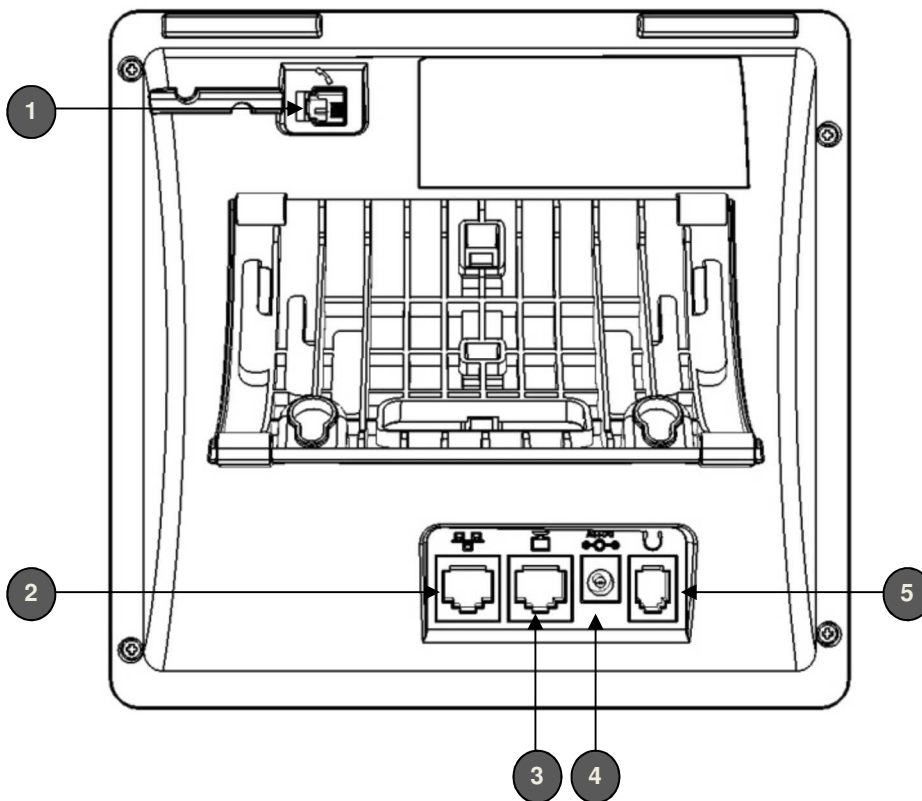
Sorszám	Elnevezés	Funkció
	Hangerő ▼	
16	X	Akció törlése
17	1-12 funkcióbillentyű	Programozható gyorsíró gombok
18	Programozható gombok	Az LCD kijelző két oldalán található gombokhoz különböző funkciók rendelhetők

## 0.2 Hátulnézet



Sorszám	Jelzés	Leírás
1		RJ-9 Kézibeszélő csatlakozó
2		RJ-45 Ethernet LAN csatlakozó.
3		RJ-45 port a telefon számítógéphez csatlakoztatásához
4	 DC12V	12V DC tápfeszültség csatlakozás
5		RJ-9 port csatlakozó külső fejbeszélő részére

## 0.3 Kábelezés

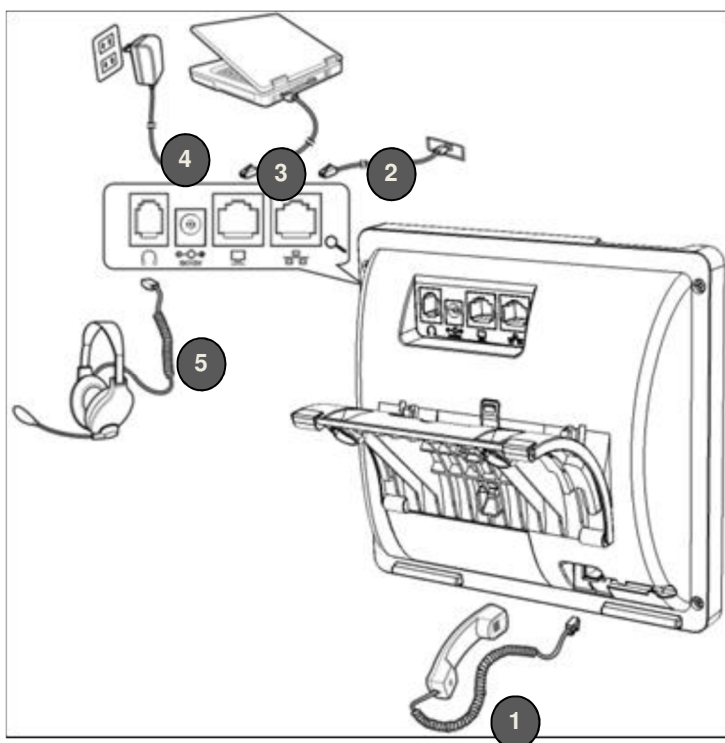

Sorszám	Leírás
1	Csatlakoztassa a zsinór rövid, egyenes végét a kézibeszélőbe Csatlakoztassa a zsinór hosszabb, egyenes végét a telefonba
2	Csatlakoztassa az RJ-45 LAN portot a helyi hálózatba (LAN), használjon CAT 5/5e Ethernet kábelt
3	Csatlakoztassa az RJ-45 PC portot a számítógéphez, használjon CAT5/5e egyenes Ethernet kábelt
4	Csatlakoztassa az AC tápegységet a telefon 12V DC csatlakozójába. Csatlakoztassa a tápegységet a fali csatlakozóba. A tápfeszültség csatlakoztatásakor a telefonon az össze LED felvillan.
5	Csatlakoztassa a fejbeszélő RJ-9-es csatlakozóját (opcionális)

# 1 Alapbeállítások

## Kijelző


Az ábra a készenléti állapotú kijelzőt mutatja.







Sorszám	Leírás
1	Név megjelenítése (a rendszer adminisztrátora állítja be)
2	Jelenlét állapota (Elérhető, Foglalt, Ne zavarj, Távol, Azonnal jövők)
3	Funkciógombok. Aktiválásuk a kijelző alatt lévő billentyűkkel történik.
4	Dátum és idő kijelzése

## Funkciógombok

A táblázat bemutatja a kijelzőn megjelenő funkciógombokat. A használatuk a funkció alatt a készüléken található billentyűvel lehetséges.


Megjelenő felirat	Leírás
Nem f.	Nem fogadott hívások kijelzése
Tovább	Hívás továbbítás beállítása
Státusz	Készenléti állapotban jelenik meg az elfoglaltsági állapot kijelzése. Beállítható állapotok: Elérhető, Foglalt, Ne zavarj, Távol, Azonnal jövők
Bejelentkezés /Kijelentkezés	A foglaltsági képen jelenik meg. <b>Bejelentkezés</b> látszik, ha még nincs bejelentkezve. <b>Kijelentkezés</b> van a kijelzőn a <b>Státusz</b> funkciógomb lenyomása után – bejelentkezés után
	Telefonkönyv megnyitása. Válasszon egy kapcsolatot a Vállalati vagy a Személyes telefonkönyvből. Készenléti állapotban látható a kijelzőn. Megjelenik a kézibeszélő felemelése és a <b>☰</b> > Új hívás / Átadás vagy Konferencia kiválasztása után
Kiválaszt	A menü elemeinek kiválasztása. Funkciója megegyezik az OK gombéval.
BToE	Csatlakozási kódot generál a BToE (Better Together over Ethernet) funkció beállításakor
A/a/1	A beviteli módok közötti váltás: abc, Abc, ABC vagy számok
Ment	Beállítások mentése

Megjelenő felirat	Leírás
Tárcsázás	Szám billentyűzése, telefonkönyv bejegyzés kiválasztása vagy híváslistában történő kijelölés után jelenik meg. Tárcsázza a beírt, a telefonkönyvből vagy a híváslistából kiválasztott számot.
Törlés	Jobbról balra törli a beírt karaktereket
	A hívott szám jelentkezése vagy bejövő hívás fogadása után jelenik meg. Megnyitja az Új hívás/ Átadás képernyőt, ahol bevihető telefonszám vagy URL.
Konferencia	A hívott szám jelentkezése vagy bejövő hívás fogadása után jelenik meg. Megnyitja a Konferencia ...-vel képernyőt, ahol bevihető telefonszám vagy URL.
URL	A kézibeszélő felemelése, a  megnyomása és a Új hívás / Átadás vagy Konferencia kiválasztása és a  lenyomása után jelenik meg. Egy URL-t, szabványos internet címmel azonosított „melléket” hív fel.
	A kézibeszélő felemelése vagy a Új hívás / Átadás vagy Konferencia kiválasztása után jelenik meg. Megjeleníti a Minden hívás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások és Tárcsázott hívások elemeit.
Részletek	Egy hívás Minden hívás, Nem fogadott hívás, Fogadott hívás vagy Tárcsázott hívás listából történő kiválasztása után jelenik meg. Megmutatja a hívás részleteit, pl. a dátumot, időpontot, stb.
Vége	Kimenő vagy bejövő hívás létrejötte esetén jelenik meg. Lenyomása bontja a kapcsolatot.
Vissza	A Menü gomb lenyomása után jelenik meg. Visszavisz az előző képernyőre vagy menü szintre.
Start	A Továbbítás > mellék kiválasztása > továbbítás ideje beállítása után jelenik meg. Aktiválja a hívástovábbítást.
Javítás	Egy javításra kijelölt adat (pl. kapcsolat) kiválasztása után jelenik meg.
Törlés	A kijelölt adat (pl. híváslista eleme) törlése. A törlés előtt figyelmeztetés jelenik meg.

## A telefon menüje

A menüből konfigurálható a telefon, illetve elérhetők a beállított adatok.

Az ábra a menü struktúráját mutatja:

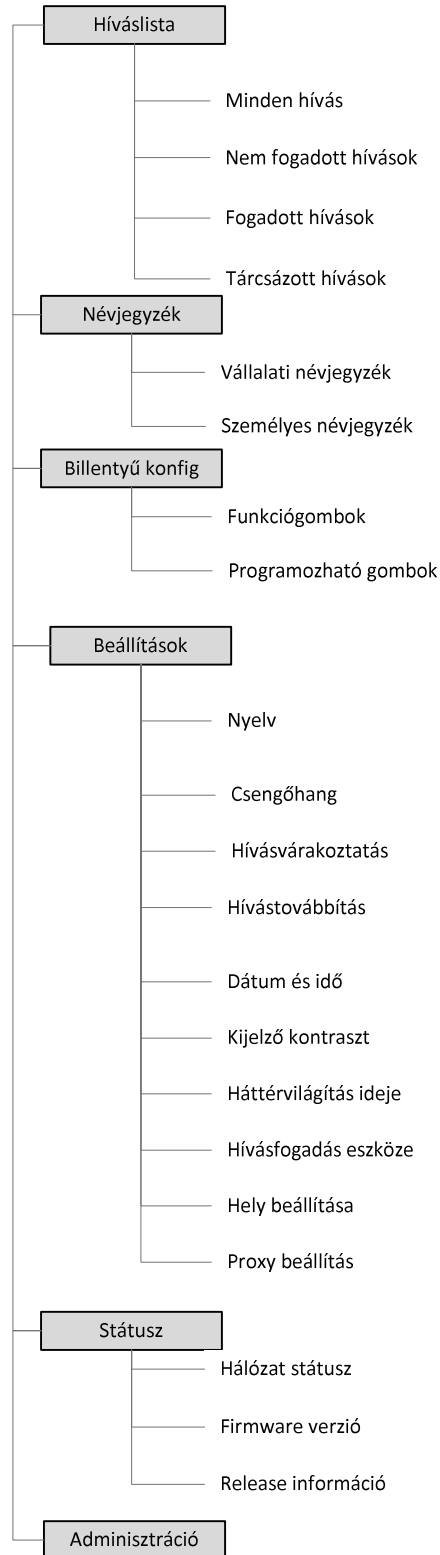



## 2 Bejelentkezés

- felhasználói jelszóval (alapértelmezett bejelentkezési mód)
- PIN kóddal

## 3 A telefon személyre szabása

A telefon személyre szabásának lehetőségei:

**A kijelző nyelvének beállítása**

**Csengőhang beállítása**

**Hívásvárakoztatás engedélyezése**

**Hívástovábbítás beállítása**

**Dátum és idő beállítása**

**Kijelző kontraszt beállítása**

**LCD háttérvilágítás idejének beállítása**

**Audio eszköz kiválasztása(kihangosító vagy fejbeszélő)**

**Hangerő beállítása**

A készüléken beállítható a:

- csengő,
- telefon hangok (pl. tárcsahang),
- kézibeszélő,
- hangszóró,
- fejbeszélő hangereje.

**Csengetési hangerő beállítása**

**Jelzőhang hangerő beállítása**

**Kézibeszélő hangerő beállítása**

**Kihangosító hangerő beállítása**

**Fejhallgató hangerő beállítása**

**Személyes telefonkönyv kezelése**

A személyes telefonkönyvébe kapcsolatokat lehessen felvenni, módosítani, törölni azokat. Miután egy kapcsolatot rögzített, a telefonkönyvből közvetlenül fel lehessen hívni. Ha egy, a listában lévő kapcsolattól jön hívás, akkor az LCD kijelző jelenítse a nevét. A lista elemeihez gyorsbillentyűk rendelhetők, melyek segítségével felhívhatók.

## **Gyorshívás beállítása**

### **Programozható billentyű hozzárendelése gyorsíváshoz**

### **Gyorshívás szerkesztése**

### **Gyorshívás törlése**

### **Gyorshívás törlése**

## **4 Funkció rendelése programozható funkció billentyűhöz**

Az öt programozható funkció billentyű, melyhez a következő különböző események rendelhetők.

- Tárcsázott hívások
- Nem fogadott hívások
- Fogadott hívások
- Névjegyzék
- Ne zavarj – összes
- Továbbít – összes

## **5 Kulcs esemény törlése**

## **6 Jelenlét információk beállítása**

Beállítható a jelenlét állapota, hogy szabályozni lehessen akar-e másokkal kapcsolatba lépni, és ha igen, hogyan.

## **7 Alapműveletek**

### **Audio eszközök használata**

Az alábbi audio eszközök valamelyikét lehessen használni a telefonon beszédre vagy hallgatásra:

- Kézibeszélő: Hívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához emelje fel a kézibeszélőt.
- Kihangosító (kéz nélküli mód): Aktiválásához nyomja kihangosító gombot a telefonon egy hívás alatt, vagy hívás kezdeményezésekor. Kikapcsolásához nyomja meg ismételten.
- Fejbeszélő (kéz nélküli mód): Amikor beszél a telefonon, át lehessen váltani a hangot egy csatlakoztatott fejbeszélőre. Engedélyezéséhez/ tiltásához nyomja meg a fejbeszélő gombot.

**Hívásindítás**

**Hívás**

**Telefonszám hívása**

**URL hívása**

**Újrahívás**

**Nem fogadott hívás tárcsázása**

**Hívásfogadás**

**Bejövő hívás elutasítása**

**Bejövő hívás némítása**

**Hívás bontása**

**Híváslista megtekintése**

## **8 Emeltszintű műveletek**

**Várakozó hívás megválaszolása**

**Hívás tartásba helyezése**

**Telefonkönyvben lévő szám hívása**

**Gyorshívás használata**

**Hívásátadás**

**Hívásvárakoztatás**

**Híváscsoport konfigurálása**

**Három résztvevős konferencia hívás kezdeményezése**

**Hívás némítása**

## **9 BToE funkció használata**

Használni lehessen az IP telefont mint a Lync kliens kiterjesztése és a Lync klienst mint az IP telefon kiterjesztése.