# TECHNOLÓGIAI VÁZLAT

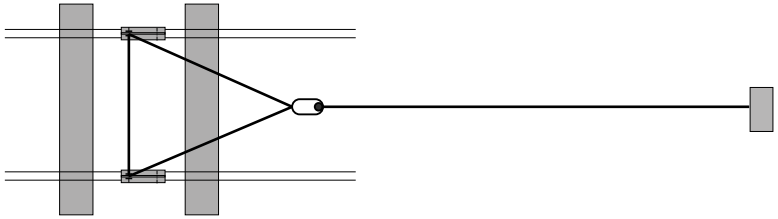

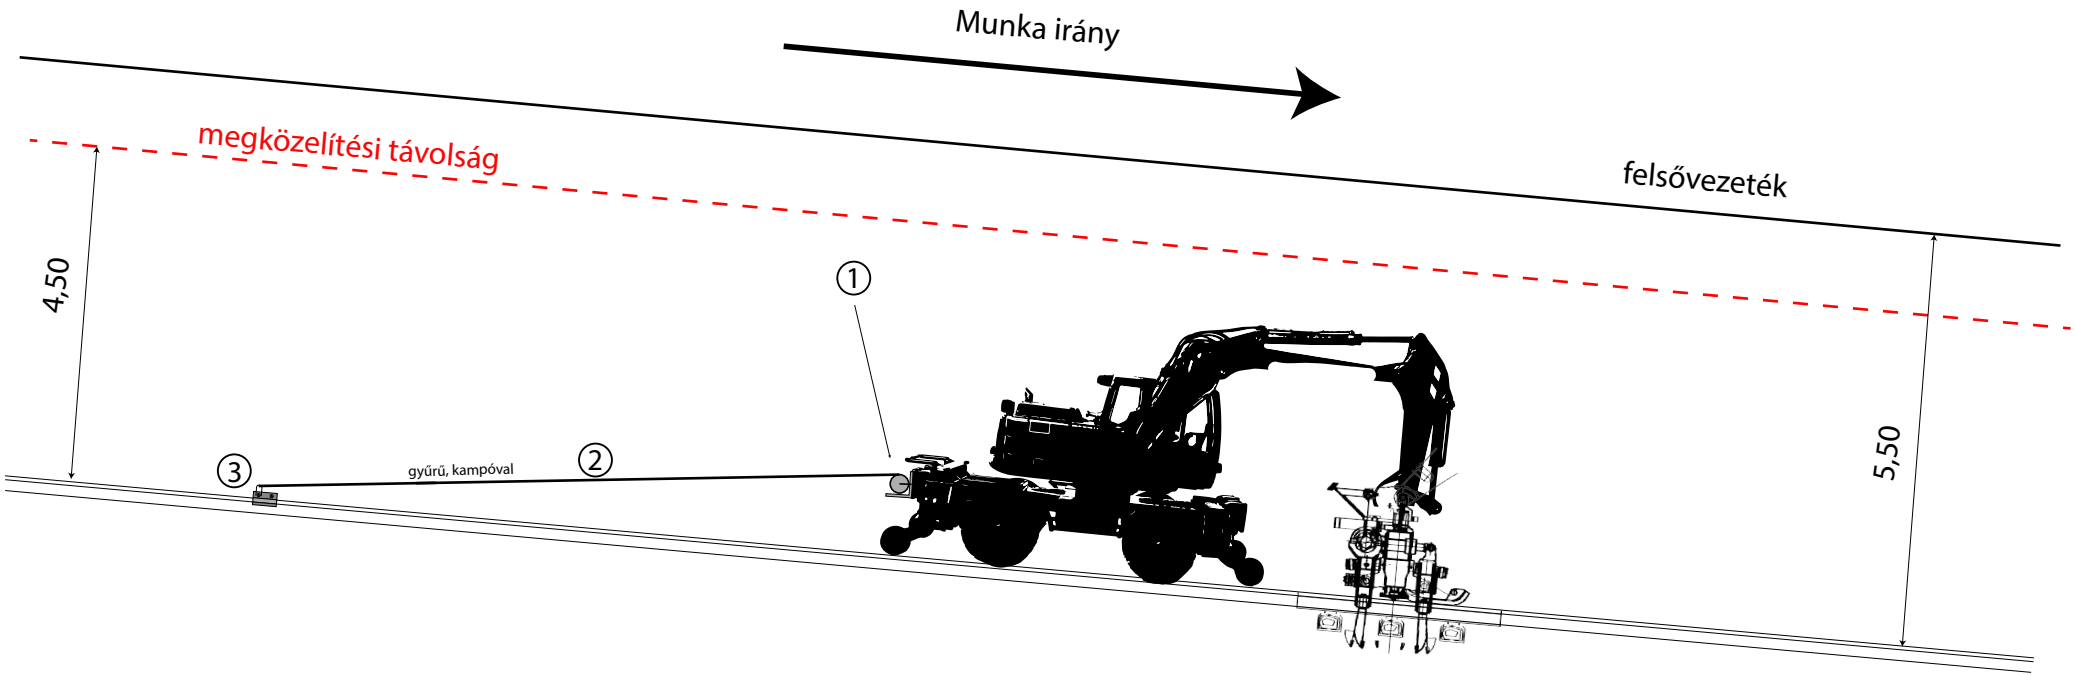


① **MACON MWH 660** 30 tonnás Komplett csörlő: távirányítóval, szivattyúval, hidraulika csövekkel, kötél sorolóval.
Minden hidraulikus kihajtással rendelkező járműre felszerelhető. Elektromos vészfékkel szerelve. A kötél hossza 60 fm

② 24-es Superflex finom sodrású, daru kötél 30 tonnás

③ Sínfejre felszorítható (2 db) pofák 2x2 db nagy szilárdságú csavar, önzárós anyával szerelve, füllel (daru kötél átvezetéséhez) szerelve

**A gépre szerelt komplett csörlő tartótálca**

- két oldala zárt (munkavédelmi szempontok miatt)
- alsó tálcás (felül nyitott), (az olaj csöpögés felfogása miatt lett alsó tálcás)
- a gép felé eső oldalán 2x4 db nagy átmérőjű, nagy szilárdságú önzáró anyával van szerelve
- a tálcán, a darudobon és kötélsorolón kívül az alábbiak vannak elhelyezve:

o szivattyú
o hidraulika tartály
o 4 db mágnes szelep
o foose modul (távirányítóhoz tartozó vezérlés, köldökzsinórral)
o 2 db hidraulikus visszacsapó szelep, kétirányú (fordított bekötésű, azért, hogy a súlyt tudja tartani)
o 24 V-os elektromos sorkapcsoló áramtalanítóval, munkavédelmi gyorsleállítóval (piros gomb)

**A kihorgonyzó (pofák) fejek**

- bonthatatlan kötéllel (végtelenített kötéllel), daruvizsgával, szabványos 30 tonnás-ás „O gyűrűvel", kötélforgóval szerelve
- állítható kihorgonyzási ponttal (ne a fogasléc fölé essen a kötélzet és a kis sugarú ív miatt hol egyik sínszál, hol a másik sínszálhoz közelebbi pontokra kell állítani a kihorgonyzó pontot)

A csörlő tálca vízszintes része 1-1,5 m kiterjedésű, felszerelve 1 t körül van, ami biztosítja, hogy lejtőn lefele a gép egyensúlya megmaradjon, ne billenjen orra, még kinyújtott gém esetén sem, javítja a munkához szükséges stabilizálást. Lesz a csörlőhöz végállás kapcsoló, mivel a gépkezelő nem biztos, hogy látja.